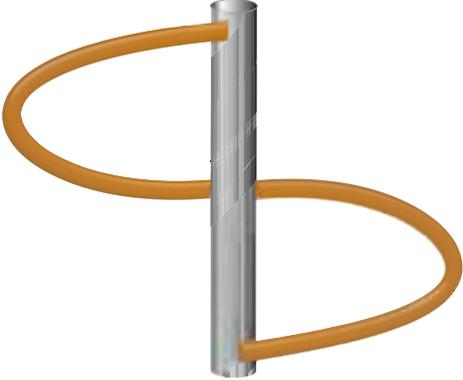


Handläufe rund gebogen

Unsere Handläufe können Sie in allen möglichen Holzarten erhalten. Bei der Endbehandlung unserer Handläufe richten wir uns ganz nach den Wünschen des Kunden, ob geölt, mit Lack oder in Farbe. Auch Nuteinfräsungen, Abplattungen oder andere Querschnitte nach Ihren Angaben können wir für Sie umsetzen. Fragen Sie uns.

Beschreibung	Ausführung	Standard-Durchmesser
	ST , linear steigend gebogen, dreidimensional gebogen, lamelliert Radius ab 200 mm Spindeltreppen-Handläufe ab 1200 bis 1900 mm Durchmesser ohne Formkostenbetrag. Achtung: Für weitere Radien ist ein Formkostenbetrag einzurechnen. Längsstöße können wir für Sie vorbereiten.	Ø 40 mm Ø 45 mm Ø 50 mm
	GB , waagrecht gebogen, zweidimensional gebogen, lamelliert	Ø 40 mm Ø 45 mm Ø 50 mm
	BV , Viertelbogen, 90°-Bogen massiv Außenradius Standard: 100 mm	Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm Ø 50 mm Ø 60 mm
	BH , Halbrundbogen, 180°-Bogen massiv	Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm Ø 50 mm Ø 60 mm
	RI , Ring massiv	Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm Ø 50 mm Ø 60 mm